



ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА КАЧЕСТВЕННЫХ КРЕПЕЖНЫХ

ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В СФЕРЕ ЖИВОТНОВОДСТВА



- СКОБЫ У - ОБРАЗНЫЕ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ
- НЕРЖАВЕЮЩИЕ ТРУБНЫЕ ХОМУТЫ
- НЕРЖАВЕЮЩИЙ КРЕПЕЖ ДЛЯ ЩЕЛЕВЫХ ПОЛОВ

О НАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ

"MC Group " - это предприятие, обладающее высокотехнологичным производственным циклом, с относительно большим количеством сотрудников.

Продукция выпускается серийно, крупными партиями на собственной производственной базе. Мы стремимся быстро реагировать на потребности рынка и своевременно предлагать своим клиентам качественный, востребованный рынком продукт. Все выпускаемые единицы соответствуют технической документации предприятия.



ГРУПП

НАШИ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

- Производство широкого ассортимента крепежных хомутов под любой размер трубы
- Производство широкого ассортимента кронштейнов для водосточных систем - под любой размер желоба
- Держатели желоба для водосточных систем
- Крепежные элементы
- Винты для хомутов сантехнических, размером М5-М6
- Винты самостопорящиеся
- Нержавеющие трубные хомуты
- Нержавеющий крепеж для животноводства и свиноводства
- Крепежные элементы для животноводства
- Механическая и термохимическая обработка металлов
- Нанесение покрытий на металлы
- Порошковая покраска
- Производство нестандартных креплений
- Оптовая и мелкооптовая торговля санитарно-техническим оборудованием

НАШИ КОНТАКТЫ

ООО «МетизСнабГрупп»

Юр. адрес: 308002 г. Белгород, переулок 5 заводской д.2 оф.201

ИНН 3123472175 КПП 3123011001
ОГРН 1203100012994 ОКПО 44871026
Филиал «Воронежский»
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»

БИК 046577795
к/с 30101810900000000795
р/с 40702810569380000127

тел. 8 (4722) 41-09-92
E-mail: metizgrup@list.ru
www.metizgruap.ru

ХОМУТЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ДЛЯ ТРУБ:



НЕРЖАВЕЮЩИЕ ХОМУТЫ, СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО



Хомут произведен нашей фирмой из нержавеющей стали 08Х18Н10 (старое название 0Х18Н10, аналог AISI 304).



Эти хомуты предназначены для крепления труб, которые монтируются в агрессивных средах и в пищевом производстве. Крепление трубы комплектуется прокладками из резины (для снижения шума и вибраций). Под заказ могут быть укомплектованы резиновыми прокладками из силиконового или фторсиликонового каучука.

ИНФОРМАЦИЯ:



Дюйм	Толщ.	ширина	Размер	В ящике
3/8 ", M8	1.2	20	16-19 мм	250
1/2 ", M8	1.2	20	20-23 мм	150
3/4 ", M8	1.2	20	25-30 мм	150
1 ", M8	1.2	20	32-37 мм	100
1 1/4 ", M8	1.2	20	42-47 мм	100
1 1/2 ", M8	1.2	20	47-53 мм	100
2 ", M8	1.2	23	58-64 мм	50
2 1/2 ", M8	1.5	23	73-80 мм	70
3 ", M8	1.5	23	87-94 мм	120
4 ", M8	1.5	23	104-112 мм	100
4 ", M10	1.5	23	104-112 мм	100

Большие ОПТОВЫЕ СКИДКИ!

Цены зависят от Ваших объемов закупок.

Цены по запросу.

КРЕПЕЖ ДЛЯ ЩЕЛЕВЫХ ПОЛОВ: НЕРЖАВЕЮЩИЙ КРЕПЕЖ

Нержавеющий крепеж изготавленный из нержавеющих сталей A2. Изготавливаем комплекты крепежа к полу из нержавеющей стали, используемые в животноводстве для крепления пластмассовому полу или к бетонному щелевому.



Анкер для бетонных полов, нержавеющая сталь

Применяется для крепления оборудования к бетонным щелевым полам в свиноводческих комплексах и фермах крупно-рогатого скота

Материал и размеры:

Нержавеющая сталь 431430 толщиной 2.5 мм


Резьба: M10, длина резьбы 8 мм; высота: 16 мм / ширина: 33,9 мм / длина: 50 мм.



Анкер для бетонных полов, в комплекте с болтом 10Х70 или 10Х75 и шайбой

Крепление к бетонному щелевому полу применяется для крепления оборудования к щелевым полам в свиноводческих комплексах и фермах крупно-рогатого скота.

Материал и размеры: нержавеющая сталь АКЗИ30 толщиной 2.5 мм; резьба: M10, длина резьбы 8 мм; высота: 16 мм / ширина: 33,9 мм / длина: 50 мм. Комплектуется нержавеющим болтом и шайбой!

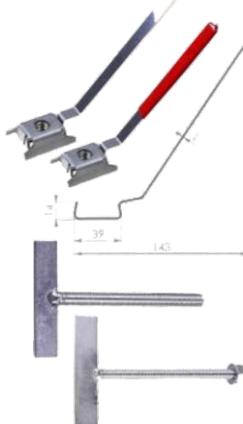

Монтажное приспособление для анкера, с полимерной ручкой или без полимерной ручки

Приспособление из нержавеющей стали для удобного монтажа анкеров для бетонных полов.

Полимерная ручка, для удобного хвата и защиты рук. Противодействует скольжению, защищает руки от повреждений.

Анкер Т-образный, M10 или M12.

Крепление к бетонному щелевому полу, болт Т-образный, изготовлен из нержавеющей стали AISI430. Применяется для крепления столбов на бетонный решетчатый пол.

Анкер Т-образный, M10 в комплекте с нержавеющей шайбой игайкой. Материал и размеры:

Нержавеющая сталь АБ30 толщиной 4 мм + резьба: M10, длина резьбы 122 мм / пластина 10020 ми;



Крепление станков опороса к пластиковому полу, L-110

Крепления передних лап станка для опороса к пластиковому решетчатому полу.

Может комплектоваться нержавеющими шайбами и гайками.

Для полного комплекта требуется два крепления и труба.

Материал и размеры: нержавеющая сталь AISI430, A2 — внутренний диаметр: 25мм

Резьбовой стержень: M10 / длина резьбового стержня 110 мм (под заказ любая длина)



Шпилька нержавеющая M10x1000 DIN975 (A2)

Используется для удлинения конструкций имеющих метрическую резьбу, для монтажа систем вентиляции и воздуховодов на перекрытиях потолка. Резьба стандарта DIN975. Материал: нержавеющая сталь A2.

Болт нержавеющий M10x70 ГМ 933 (A2)

Болт нержавеющий M10x75 ГМ 933 (A2)



Гайка шестигранная самоконтрящаяся, с нейлоновым кольцом, из стали A2
Гайка шестигранная, из стали A2



Шайба плоская 10,5 увеличенная нержавеющая(DIN9021)

Шайба плоская 10,5 (DIN125)



СКОБЫ У-ОБРАЗНЫЕ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ:



Скоба У-образная, оцинкованная, резьба M8

У-образная скоба представляет собой гнутую в форме U - шпильку с резьбой на концах. Используются при монтаже конструкций в которых необходимо крепить трубу:

- монтаж газовых трубу
- монтаж оборудования для свиноводства
- монтаж антенн
- монтаж сантехнических систем
- монтаж вентиляции

У-образная скоба, для крепление труб диаметром "A", изготовлена из стального стержня: Покрыта цинковым покрытием толщиной не менее 8 микрон, цинк серебристого цвета. Резьба M8.

Может комплектоваться двумя гайками и крепежными планками.

Под заказ произведем любой размер, в том числе и из других материалов, таких как нержавеющие стали A1 и A2.

Планка к У-образной скобе с диаметром D32, D52, D82, плоская

Прижимная планка для У-образных хомутов и скоб. Крепежная планка изготовлена из стали. Толщина металла: 4 мм. Покрытие: белый цинк.



Планка к У-образной скобе с диаметром D32, D52, D82, с изгибом под круглую трубу

Прижимная планка для У-образных хомутов и скоб диаметром.

Универсальность планки состоит в ее форме и продолговатых овальных отверстиях, что позволяет использовать ее как со стандартными хомутами и скобами, так и нестандартными.

Крепежная планка изготовлена из стали. Толщина металла: 4 мм.

Покрытие: белый цинк.

Хомут скоба П-образный 30X45 или 35X45 / Резьба M8

Размер: ширина 30/35 мм, высота 45 мм. Изготовлено из стали. Покрытие: белый цинк. Изготовления п-образного хомута из любых марок сталей, по ГОСТ индивидуальным чертежам и размерам.

Скоба двухлапковая широкая для трубы 3/4", может комплектоваться с У-образными скобами и гайками

Скоба двухлапковая крепления стойлового оборудования. Используется для крепления перпендикулярных труб друг к другу. Скоба сделана из стали толщиной 2.50 мм, с оцинкованным покрытием&

Скоба металлическая, 2-х лапковая для крепления труб 3/4"

Скоба предназначена для крепления труб, как хомут для крепления стойлового оборудования. Обеспечивают надежную фиксацию трубы даже при воздействии больших усилий. Скоба сделана из стали толщиной 2.50 мм, с оцинкованным покрытием.

Хомут С-Х для крепления труб с диаметром D26

Используется для крепления труб, обеспечивая надежную фиксацию даже при воздействии больших усилий.

Хомут может быть сделан из стали толщиной 3.00 или 4.00 мм, социнкованным покрытием, под диаметр трубы 26 мм.